



POLICUT Twin 20/30

POLICUT TWIN è la taglierina professionale per pannelli in EPS/XPS per tagli precisi, definiti e rapidi.



TAGLIO DI PRECISIONE 45° SX E 45° DX
POLICUT permette di realizzare tagli inclinati perfetti con angolo di taglio fino a 45° sx e a 45° dx



TAGLIO PRECISIONE A TUTTO SPESSORE
POLICUT grazie al blocco dell'arco di taglio, consente di far scorrere lateralmente il pannello di polistirolo per modificarne lo spessore



TAGLIO DI PRECISIONE SCANALATURE
POLICUT grazie ai riferimenti serrabili, consente di impostare e realizzare scanalature di precisione identiche tra loro.



TAGLIO DI PRECISIONE IN DIAGONALE
POLICUT è l'unica taglierina progettata con un arco di taglio di grandi dimensioni, capace di realizzare anche il taglio in diagonale del pannello in polistirolo.



ATTACCO A PONTEGGIO
universale pratico e robusto



MISURA MAX PANNELLO	PROFONDITA' TAGLIO	MACCHINA CHIUSA	PESO
1200X600	200/300	1560x460x200	15
mm	mm	mm	kg

POLICUT EASY 20/30



POLICUT TWIN è la taglierina professionale per pannelli in EPS/XPS per tagli precisi, definiti e rapidi.

MISURA MAX PANNELLO	PROFONDITA' TAGLIO	MACCHINA CHIUSA	PESO
1200X600	200/300	1560x460x200	15
mm	mm	mm	kg

POLICUT Easy 1200/20

Top di gamma: produttività e possibilità di tagli di grande dimensione.

Macchina professionale trasportabile, realizza tutti i tipi di taglio in varie misure. Materiali e tecnologie costruttive garantiscono grande affidabilità e durata.

Policut 1200 si pone al vertice della produttività in cantiere garantendo la realizzazione di lavori a "regola d'arte". Il sostegno autoportante permette anche l'utilizzo in appoggio.



Sostegno autoportante




MISURA MAX PANNELLO	PROFONDITA' TAGLIO	MACCHINA CHIUSA	PESO
1200X600	200/300	1560x460x200	15
mm	mm	mm	kg



TWIN BASIC—30

BASIC/30 è la nuova gamma di taglierine essenziali autoportanti con trasformatore a bordo a servizio continuo, per pannelli in EPS/XPS per tagli precisi, definiti e rapidi.

TWIN BASIC 1200-S

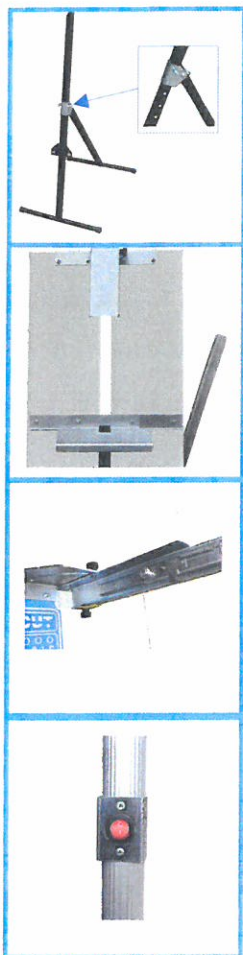

Con apposito cavalletto regolabile per l'impiego a terra o su piano di carico.


Appoggio a parete per tagli da eseguire all'interno dei ponteggio sfruttando l'appoggio del muro.

Supporto universale per ponteggio.

Goniometri di precisione per tagli obliqui da 0° a 70°.
Regolatori di profondità per scanalature.

Reggilastra adatti a lastre di spessore oltre i

Interuttore luminoso per segnalare l'accensione della macchina.

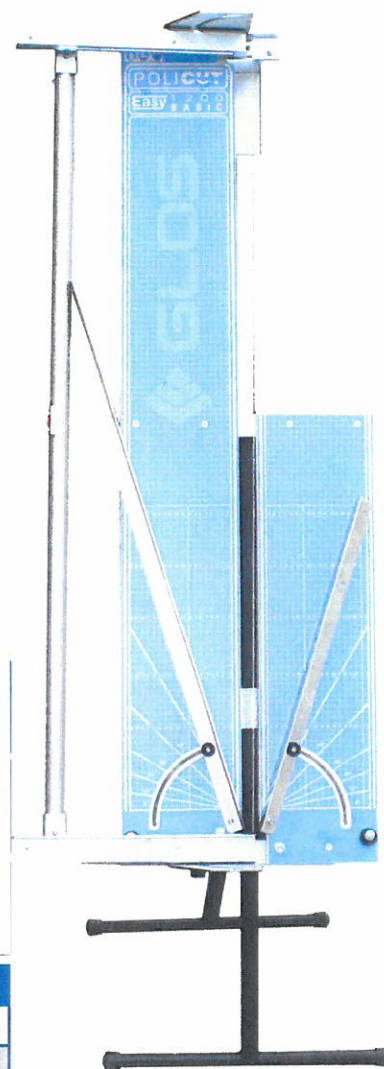

MISURA MAX PANNELLO	PROFONDITA' TAGLIO	MACCHINA CHIUSA	PESO
1200X600	200/300	1560x460x200	15
mm	mm	mm	kg