


RV SILOSSANICO

**Rivestimento murale silossanico
per interni ed esterni con
additivo antialga e antimuffa**

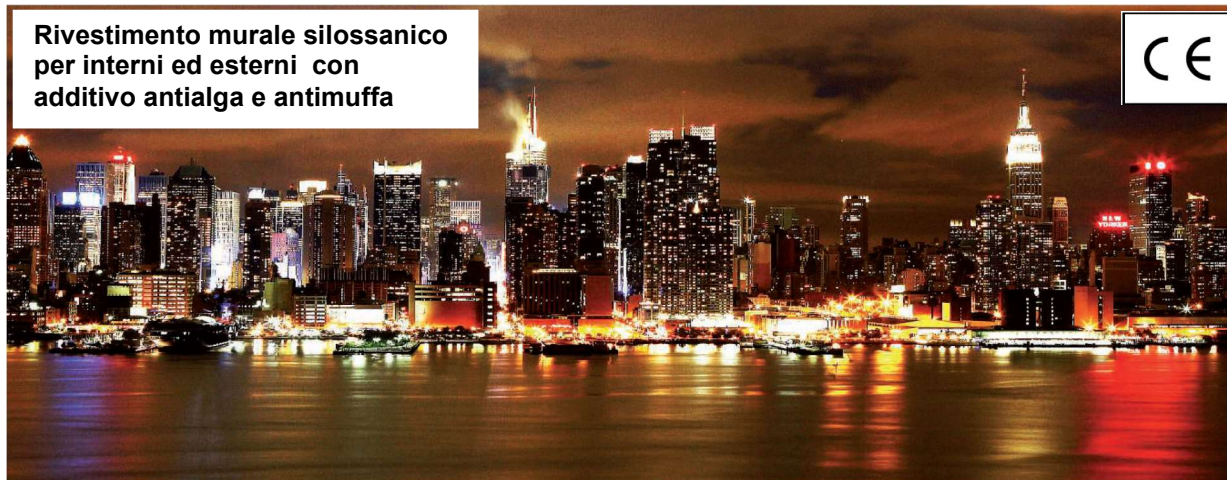

Caratteristiche

RV SILOSSANICO è un rivestimento a base di polimeri silossanici modificati che presenta un'elevata resistenza chimica all'aggressione in atmosfere industriali e saline, non mostrando fenomeni di sfarinamento e di alterazione cromatica.

RV SILOSSANICO ha il pregio di offrire un'elevata idrorepellenza, ottima permeabilità al vapore acqueo e pertanto una buona traspirazione del supporto, con i vantaggi che ne conseguono.

Composizione

Il legante è costituito da copolimeri silossanici modificati in emulsione, da farine e graniglie di quarzo in corretta curva granulometrica, da pigmenti inorganici sintetici micronizzati e resistenti ai raggi UV.

Contiene additivi con proprietà fungicida e alghicida.

Impiego

RV SILOSSANICO è indicato per la decorazione protettiva esterna ed interna di malte cementizie, bastarde, intonaci risananti, calcestruzzo. E' inoltre indicato per la finitura nei rivestimenti esterni a cappotto.

Fornitura

- Vasi da 25 Kg.
- Colori: bianco, altri colori su richiesta.
- Disponibilità spessori di applicazione, consumi indicativi, codici prodotto:

Descrizione del prodotto	Consumo [kg/m²]	Codice prodotto
RV SILOSSANICO 07 (spessore 0,7 mm)	1,2	038
RV SILOSSANICO 10 (spessore 1,0 mm)	2,0	195
RV SILOSSANICO 11 (spessore 1,1 mm)	2,4	su richiesta
RV SILOSSANICO 12 (spessore 1,2 mm)	2,5	037
RV SILOSSANICO 15 (spessore 1,5 mm)	3,1	036
RV SILOSSANICO 18 (spessore 1,8 mm)	3,7	su richiesta



Preparazione del fondo

Gli intonaci sfarinanti o già in precedenza tinteggiati, devono essere preventivamente consolidati con l'applicazione di una mano di MICROFISS diluito con il 30% di acqua. Tale procedimento deve essere seguito anche nel caso di fondi rappezzati "vecchio-nuovo" per garantire al supporto un assorbimento omogeneo. Su intonaci da risanamento non applicare nessun tipo di fissativo.

Sul cappotto rasato con CEMENT PLAST PL, stendere una mano di primer MICROFISS diluito con acqua nel rapporto 1/1.

Lavorazione

Il prodotto va steso in una o due mani con frattazzo inox all'americana, quindi rifinito con frattazzo di plastica con movimenti circolari.

Avvertenze

Applicare il prodotto a temperature comprese tra +5 °C e + 30 °C. La temperatura di filmazione è di +5°C. Non applicare RV SILOSSANICO sotto sole battente o vento forte. Consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Conservazione

Stoccato a temperature comprese tra + 5 + 35 °C, al riparo dal sole, si conserva per circa 2 anni.

Norme di prodotto

EN 15824: 2017 Intonaci a base di leganti organici ottenuti in fabbrica utilizzati come rivestimento interno ed esterno di muri, colonne, partizioni e soffitti.

DATI TECNICI

DESCRIZIONE	EN 15824 prosp.3	Metodo di prova	Valore RV SIL 0,7	Valore RV SIL 1,2	Unità di misura	Cat. Classe
Permeabilità al vapore acqueo (velocità di trasmissione del vapore acqueo)	p. 4.2 V prosp. 1 S _d	EN ISO 7783-2	168 0,13	160 0,13	g / (m ² · d) m	V ₁
Assorbimento di acqua (permeabilità all'acqua liquida)	p. 4.3 prosp. 2	EN 1062-3	0,02	0,03	kg/(m ² · h ^{0,5})	W ₃
Adesione (aderenza per trazione diretta)	p. 4.4	EN 1542	1,14	2,19	MPa	≥ 0,3
Durabilità	p. 4.5	EN13687-3	0,71	1,61	MPa	≥ 0,3
Conducibilità termica λ (valore tabulato)	p. 4.6	EN 1745 p. A12	0,83 (P = 50%) 0,93 (P = 90%)		W/m·°K	
Reazione al fuoco	p. 4.7	EN13501-1	(*)		MJ/kg	B - s2, d0
Sostanze pericolose	p. 4.8					vedi SDS
Consumo			1,2	2,5	Kg/ m ²	
Tenore massimo di composti organici			≤ 9 (*)		% in peso	
Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- Cat. A/c (pitture per esterni BA: 40 g/l). Contenuto di COV inferiore a:	UNI EN ISO 11890-2:2013		30		g/l	

Le caratteristiche sono specificate alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.

(*) Regolamento (UE) 2017/1228, senza prove: Classe **B-s2,d0** con una massa massima di prodotto umido pronto per l'impiego ≤ 4 kg/m².