




IMPREGNANTE SILICONICO AL SOLVENTE Cod: 027

Idrorepellente siliconico di superficie non filmogeno

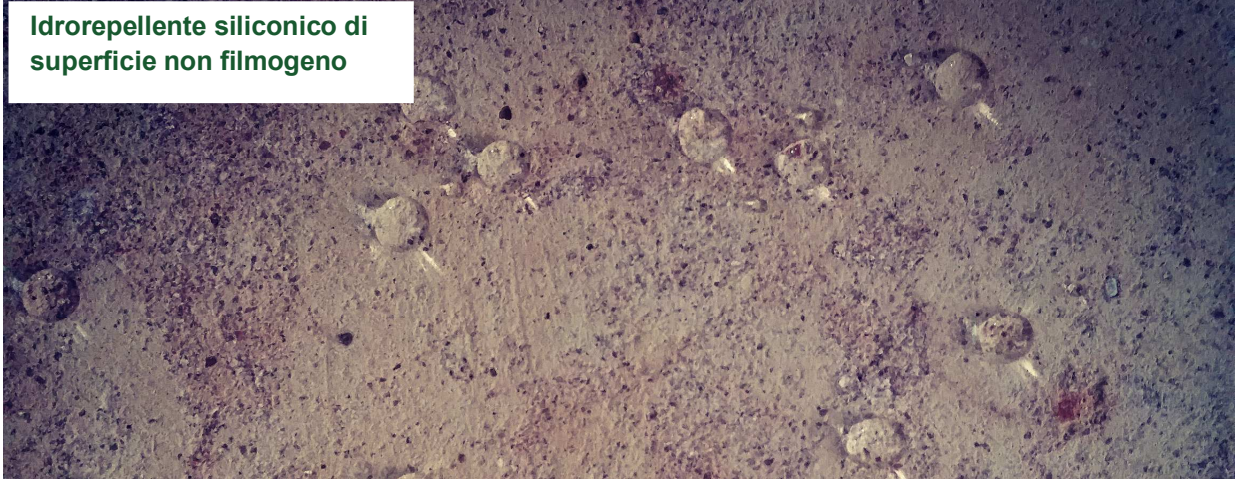

Caratteristiche

IMPREGNANTE SILICONICO AL SOLVENTE è un liquido trasparente dotato di elevato potere penetrante anche in opere di calcestruzzo ad elevate resistenze a compressione, capace di proteggere il supporto anche in profondità. IMPREGNANTE SILICONICO AL SOLVENTE esplica un'azione idrofobizzante. Non è filmogeno ed è pertanto perfettamente permeabile al vapore acqueo. E' applicabile su qualsiasi tipo di muratura (calcestruzzo, malte bastarde, laterizio, pietre, etc.) purché assorbente.

Composizione

Il materiale è formulato sulla base di polimeri siliconici. I solventi utilizzati assicurano un'alta penetrazione nel supporto e una bassa volatilità della base attiva.

Fornitura

- Vasi da 1 - 5 – 18 litri.
- Colore: trasparente.

Impiego

Il prodotto è utilizzato per l'idrofugazione in profondità in tutti i casi in cui il supporto da trattare sia assorbente.

Preparazione del fondo

I fondi devono essere asciutti, non sfarinanti, ed esenti da tracce d'unto e di grassi.



Lavorazione

Secondo il tipo di fondo, il prodotto può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo, in una sola mano a rifiuto, oppure in due mani successive, in tal caso tra la prima e la seconda mano lasciar trascorrere almeno 2 ore. Per lo spruzzo si raccomanda di operare a basse pressioni e con ugello non vaporizzante per evitare nebulizzazione. Si consiglia comunque di eseguire una prova preliminare sul materiale da trattare.

NB: La massima idrorepellenza si ottiene non prima di 8 giorni dall'applicazione.

Avvertenze

Trattandosi di prodotto a veicolo solvente, non applicarlo in vicinanza di fiamme dirette. Aerare l'ambiente durante l'applicazione all'interno.

Conservazione

Stoccato nelle sue confezioni originali sigillate, il prodotto rimane integro per almeno 2 anni.

DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	0,84 ÷ 0,86 Kg / l
Punto di infiammabilità	+ 40°C
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Diluizione	Pronto all'uso
Temperatura di applicazione	+5°C + 30°C
Essiccazione a 25°C e 25% U.R.	Al tatto 1 ÷ 2 ore
Massima idrorepellenza dopo l'applicazione	8 giorni
Resa indicativa (in base all' assorbimento del supporto e al grado di saturazione voluto)	2 ÷ 6 m ² / l